



LED 8-10W CNS廣角球泡燈

適用範圍 Application

- 可取代傳統60~80W鹵素燈泡或23W省電燈泡
- 居家室內裝潢/ 商業空間/ 公共空間照明
- Local Lighting/ Commercial Lighting/ Public Place Lighting

保固 1 年

品名：LED廣角球泡燈 /LED Bulb

製品規格	Specification	品名 型號 CNSG10WW	品名 型號 CNSG10CW	品名 型號 CNSG08WW	品名 型號 CNSG08CW
色溫	Color Temperature	3000K±300K	6000K±500K	3000K±300K	6000K±500K
流明	Luminous	≥ 850lm ± 5%	≥ 880 lm ± 5%	≥ 670lm ± 5%	≥ 700 lm ± 5%
消費電力	Power Consumption	10W±5%	10W±5%	8W±5%	8W±5%
輸入電壓	Input Voltage	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V
使用溫度 範圍	Operation Temperature	-30°C/+50°C	-30°C/+50°C	-30°C/+50°C	-30°C/+50°C
照射角	Beam Angle	>270度	>270度	>270度	>270度
演色性	Color Rendering Index	≥80	≥80	≥80	≥80
尺寸(mm)	Size (mm)	Φ65*130 ±2 mm	Φ65*130 ±2 mm	Φ65*130 ±2 mm	Φ65*130 ±2 mm
重量(g)	Weight (g)	75 g±5%	75 g±5%	75 g±5%	75 g±5%
認證	Certification	CNS 15630,15436	CNS 15630,15436	CNS 15630,15436	CNS 15630,15436

產品特色 Features

- 可取代40~80W傳統白熱燈泡或17~23W 省電燈泡，節省85%的耗電量
- 獨家專利設計光學達到270度發光，搭配美術燈具最美觀
- 台灣優異電子電路設計，光源壽命40,000小時
- 高演色性，顏色最接近真實呈現
- 通過國家CNS 測試認證



Model : TS-C32

Model : TS-C31

LED 蠟燭燈/LED Candle light

瓦數：3W
照射角度：240度
材質：鋁合金/玻璃
輸入電壓：100~240V
接頭：E14
色溫：3000K/6000K
流明：3000K/180lm
6000K/200lm
尺寸：Ø36mm H100mm

- 應用範圍
 - 商用、家用、展示室內空間
- 產品特點
 - 光點提高，光線無死角，容易襯托水晶質感
 - 散熱基座小、保持燈泡優美外型不突兀
 - 高亮度、低熱度



LED 嵌燈 / LED Down light

Model name
TS-D1000

應用範圍
室內照明、接待大廳
走道、商場展示空間
藝術氣氛照明

品名：LED 崁燈 LED Downlight

產品規格	Specification	品名 型號 D1000	品名 型號 D1000
色溫	Color Temperature	3000K	6000K
流明值	Luminous	950	1000
消費電力	Power Consumption	13W	13W
輸入電壓	Input Voltage	90~220V	90~220V
使用溫度範圍	Operation Temperature	-20~40°C	-20~40°C
照射角	Beam Angle	120°	120°
演色性	Color Rendering Index	73	73
重量(g)	Weight (g)	196g	196g
尺寸 (mm)	Size (mm)	Ø185mm× 40mm	Ø185mm× 40mm
崁孔	Cut-out	Ø150mm	Ø150mm

產品特色 Features

低發熱、長壽命，可減低空調負擔	Low heat performance improving lifetime and very low light decay for many years.
輕量化、安裝簡易	Simple and rugged construction and easy to install.
優異的節能效益，可替代50W傳統崁燈	Effective energy savings.
均勻柔和、高亮度設計，廣角，無鬼影，保護眼睛	Superior Flat surface light engine performance with high brightness, high CRI, wide angle and no ghosting.



LED 一體成形天花燈

TS-D08K

適用範圍 Application

- 可取代傳統40~60W鹵素燈泡或17W省電燈泡一體成型，可調角度
- 適用範圍：公共走道/ 樓梯間/ 玄關/廁所/茶水間/房間/客廳

品名：LED 天花燈燈 / LED down light

製品規格	Specification	品名 型號 WW	品名 型號 CW
色溫	Color Temperature	3000K±300K	6000K±500K
流明	Luminous	560 lm	700 lm
消費電力	Power Consumption	8W±10%	8W±10%
輸入電壓	Input Voltage	100~240V	100~240V
使用溫度範圍	Operation Temperature	-20°C/+40°C	-20°C/+40°C
照射角	Beam Angle	180 度	180 度
演色性	Color Rendering Index	≥70	≥70
尺寸(mm)	Size (mm)	Φ110*H65 mm	Φ110*H65 mm
嵌孔孔徑	Cut-out	Φ95mm	Φ95mm
重量(g)	Weight (g)	165 g±10%	165 g±10%

產品特色 Features

- 可取代40~60W傳統白熱燈泡或11~17W 省電燈泡，節省85%以上的耗電量
- 一體成型，可調角度
- 彈簧耳固定
- 優異電子電路設計，使用鋁擠散熱片，光源壽命40,000小時
- 適用範圍：公共走廊、樓梯間、電梯間、茶水間、廁所、玄關



平板嵌燈 / Tablet Down light

Model name

TS-D04T

TS-D06T

TS-D08T

應用範圍

室內照明、接待大廳

走道、商場展示空間

藝術氣氛照明

品名：平板崁燈 / Tablet Down light

製品規格	Specification	品名 型號 TS-D04T	品名 型號 TS-D06T	品名 型號 TS-D08T
色溫	Color Temperature	3800K/6000K	3800K/6000K	3800K/6000K
流明	Luminous	460/580 lm	640/750lm	1000/1200lm
消耗電力	Power Consumption	9W	12W	18W
輸入電壓	Input Voltage	110~240V	110~240V	110~240V
演色性	Color Rendering Index	>80	>80	>80
照度(2M)	Illuminance (2M)	80	80	100
重量(g)	Weight (g)	200g	400g	600g
尺寸(mm)	Size (mm)	Ø150*12	Ø179*19	Ø235*19

製品特長 Features

- 超薄設計，美觀，可大幅降低輕鋼架隔間的高度
- 側發光光源，光線柔和不刺眼
- 低發熱、高省電
- 高演色，物體照射不失真實性



LED T8 燈管/ LED T8 Tube

應用範圍

商場、居家、辦公空間

符合CNS 15438 認證

品名：TS-Tube CNS 系列

製品規格	Specification	2ft/CW	2ft/NW	2ft/WW	4ft/CW	4ft/NW	4ft/WW
色溫	Color Temperature	6000K±350K	4000K±350K	3000K±150K	6000K±350K	4000K±350K	3000K±150K
流明	Luminous	950lm	855lm	810lm	2150lm	1935 lm	1840lm
消耗電力	Power Consumption	10W±10%	10W±10%	10W±10%	20W±10%	20W±10%	20W±10%
使用電壓	Input Voltage	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V
使用溫度範圍	Operation Temperature	-20~50° C	-20~50° C	-20~50° C	-20~50° C	-20~50° C	-20~50° C
照射角	Beam Angle	>120°	>120°	>120°	>120°	>120°	>120°
演色性	Color Rendering Index	>80	>80	>80	>80	>80	>80
照度@1M	Illuminance@1M	270 Lux	270 Lux	270 Lux	425 Lux	425 Lux	425 Lux
重量(g)	Weight (g)	168g±5%	168g±5%	168g±5%	305 g±5%	305 g±5%	305 g±5%
尺寸 (mm)	Size (mm)	Ø=32.5mm, Ø=28.5mm,L=582mm	Ø=32.5mm, Ø=28.5mm,L=582mm	Ø=32.5mm, Ø=28.5mm,L=582mm	Ø=32.5mm, Ø=28.5mm,L=1200mm	Ø=32.5mm, Ø=28.5mm,L=1200mm	Ø=32.5mm, Ø=28.5mm,L=1200mm

製品特長 Features

優異的散熱與電源設計，讓LED 燈管使用壽命延長	Low heat performance improving lifetime and very low light decay formany years.
輕量化、堅固、安裝簡易。	Simple and rugged construction and easy to install.
高流明、低瓦數，更省電。	Lower power consumption, higher light efficiency,Effective energy savings.
高流明瓦數比達100 lm/W	luminance / Power consumption 100lm/W
通過台灣CNS 15438 認證	Taiwan CNS certification



LED T8 燈管/ LED T8 Tube

Model name
TS-Tube TP1000

應用範圍

- 家用照明、通道、公共場合、停車場
- 與一般家用燈管亮度相當、卻只有1/3的耗電
- 三年保固

品名：TS-TubeTP1000

製品規格	Specification	品名 型號
色温	Color Temperature	6000K $\pm$ 500K
全光束	Luminous	1200lm
定格消費電力	Power Consumption	13W $\pm$ 10%
定格入力電圧	Input Voltage	90~240V
使用温度範囲	Operation Temperature	-5~40° C
照射角	Beam Angle	180°
演色性	Color Rendering Index	>70
質量(g)	Weight (g)	300 $\pm$ 5%
サイズ (mm)	Size (mm)	Ø=30mm,L=1198mm

製品特長 Features

低熱設計により長寿命と光源の減衰を改善しております。

Low heat performance improving lifetime and very low light decay for many years.

シンプルで頑丈及び軽量設計、そして、簡単セットアップを実現しております。

Simple and rugged construction and easy to install.

効果的に節電を実現できます。



Effective energy savings.

優れたフラット面の光源実装技術により、高輝度、高演色、広角及びちらつきがありません。

Superior Flat surface light engine performance with high brightness, high CRI, wide angle and no ghosting.

蛍光管、消費電力の1/3の明るさに相当する

Equivalent to the brightness of fluorescent tubes, only 1/3 of the power consumption

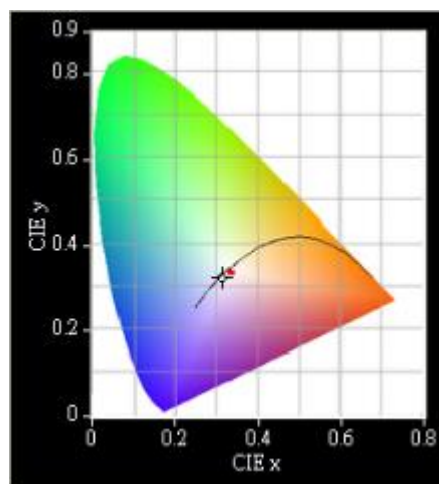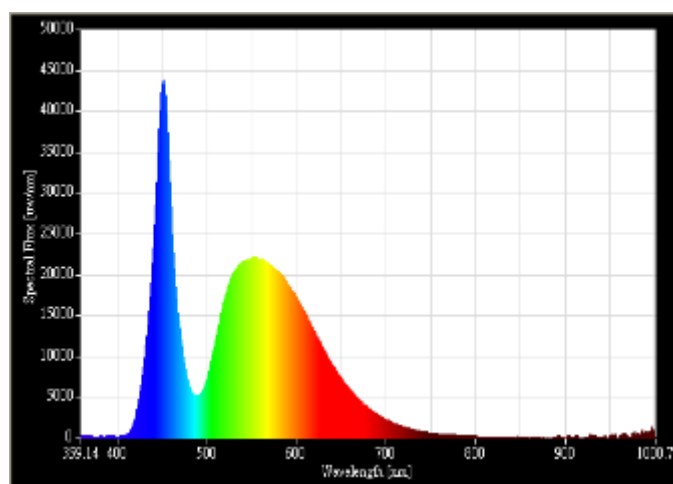



T8 可旋轉燈頭 LED 燈管

TS-T8 LED Tube 2ft/4ft

應用範圍

- 停車場
- 辦公場所、銀行、博物館
- 商業大樓、大賣場、飯店
- 廠房輕鋼架
- 一般住宅、書房.....等

品名：T8 可旋轉燈頭LED 燈管


產品規格

製品規格	Specification	品名 型號 2ft	品名 型號 4ft
色溫	Color Temperature	5700K	5700K
流明值	Luminous	950±10%	2050±10%
消耗電力	Power Consumption	10W±10%	20W±10%
輸入電壓 input voltage	Input Voltage	100~240V	100~240V
使用溫度範圍	Operation Temperature	-30°C ~ +50°C	-30°C ~ +50°C
演色性	Color Rendering Index	>70	>70
發光角度	Angle	120	120
尺寸 (mm)	Size (mm)	Ψ28.5*590(mm)	Ψ28.5 *1200 (mm)
重量	G	162g	335g
燈頭	Pin	G13燈頭，可旋轉180度	G13燈頭，可旋轉180度

• 安裝注意事項：

- 確認燈座的電子安定器是否損壞，如果工作不良或損壞，請依照下列不經電子式安定器方法改裝
- **安裝前一定要關閉電源，嚴禁供電時安裝**
- 移除傳統T8燈管，換上LED燈管，調整燈管角度，確認穩固裝妥
- 打開電源，測試工作是否正常

燈管不經電子式安定器電路示意圖

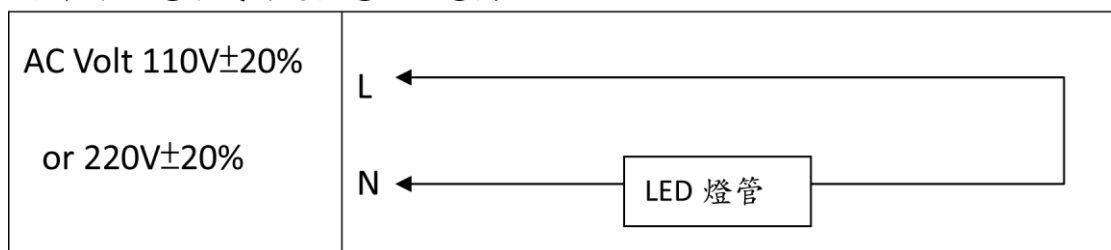

燈頭可旋轉180度



T5 LED 燈管

TS-T5 B42010G 2ft/4ft

應用範圍

- 停車場
- 辦公場所、銀行、博物館
- 商業大樓、大賣場、飯店
- 廠房輕鋼架
- 一般住宅、書房.....等

品名：T5 LED 燈管 TS-T5B42010G

產品規格

製品規格	Specification	品名 型號 2ft CW	品名 型號 4ft CW	品名 型號 2ft WW	品名 型號 4ft WW
色溫	Color Temperature	6000K	6000K	3000K	3000K
流明值	Luminous	900±10%	1900±10%	810lm	1700±10%
消耗電力	Power Consumption	10W±10%	20W±10%	10W±10%	20W±10%
輸入電壓	Input Voltage	110V~220V 安定器適用	110V~220V 安定器適用	110V~220V 安定器適用	110V~220V 安定器適用
使用溫度範圍	Operation Temperature	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C
演色性	CRI	>80	>80	>80	>80
發光角度	Angle	>120	>120	>120	>120
尺寸 (mm)	Size (mm)	φ16*549(mm)	φ16 *1149 (mm)	φ16*549(mm)	φ16 *1149 (mm)

產品特性

- 高演色，業界亮度最高
- 方便且容易安裝，適用於現有T5 全新燈具，無需拆除安定器，直上

防潮防濕：

- 全塑管設計，重量輕，防腐蝕，安全不破裂。

超高流明：

- 優良PC光罩設計，增加具透光性及柔和效果，無眩光設計讓視覺更舒適。
- 每瓦將近100lm，發光效率佳

備註：

- 使用安定器輸出電源，無110V 或220V 電壓區分。



LED T5 串接燈 Shelf Light

TS-SLP14 / SLP07

應用範圍

- 取代傳統T5串接燈
- 商業空間、百貨公司、餐廳
- 產品展示空間

品名：LED T5串接燈 TS-SLP14 /SLP07

製品規格	Specification	品名 型號：TS-SLP18	品名 型號：TS-SLP09
色溫	Color Temperature	6000K	6000K
流明值	Luminous	1700	900
消費電力	Power Consumption	18W	9W
輸入電壓	Input Voltage	110~220V	110~220V
演色性	Color Rendering Index	>70	>70
質量(g)	Weight (g)	206g	120g
尺寸 (mm)	Size (mm)	L:1163 mm / W: 22mm / H:32mm	L:570 mm / W :22mm / H :32mm

製品特長 Features

低溫設計，產品使用壽命長

Low heat performance improving lifetime and very low light decay for many years.

簡單、結構強固、容易安裝

Simple and rugged construction and easy to install.

高效能省電

Effective energy savings.



平板燈盤 LED Flat Panel Light

Model name
TS-PL6060

應用範圍

輕鋼架照明、辦公室照明、
電梯照明、情境燈、商業照
明、教室照明


品名：平板燈盤 / LED Flat Panel light

產品規格	Specification	品名 型號	品名 型號
色溫	Color Temperature	3000K	6000K
流明	Luminous	2900 lm	3200 lm
消費電力	Power Consumption	42W±5%	42W±5%
輸入電壓	Input Voltage	100~240V	100~240V
使用溫度範圍	Operation Temperature	-10~+40°C	-10~+40°C
演色性	Color Rendering Index	>75	>75
照度(2M)	Illuminance (2M)	200 lux	250 lux
重量(g)	Weight (g)	3160	3160
尺寸 (mm)	Size (mm)	595 X 595 X8.6 mm	595 X 595 X8.6 mm

產品特色 Features

- **最佳的照明光源：**
 - 專業的折射擴散技術提供最均勻柔和的光線，無眩光、無鬼影、無光點
- **燈具輕薄：**
 - 厚度僅有8.6mm，適合搭配各種裝潢需求
- **環保健康：**
 - 不含汞，無紫外線與UV，不傷害皮膚
- **高效節能：**
 - LED 低發熱，用電僅耗傳統燈具的1/3，並可節省空調損耗，降低因燈具熱度而多加的冷氣耗電。
- **超長壽命：**
 - LED 超長壽命40000小時，極低光衰

照度分布圖 Illuminance (Lux)

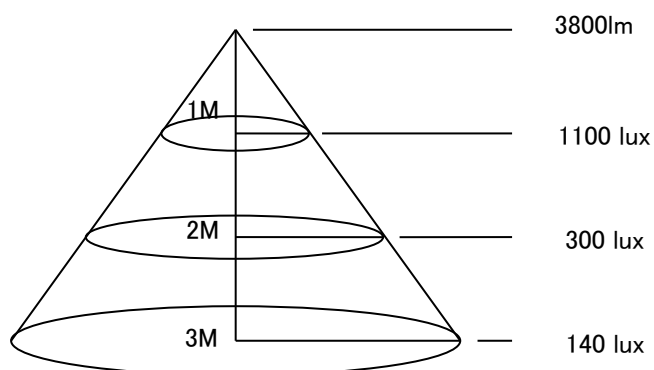

機構圖 MECHANICAL CHARACTERISTICS

