



鋼纜吊索檢查

吊索定期要檢視・損耗扭曲須棄置

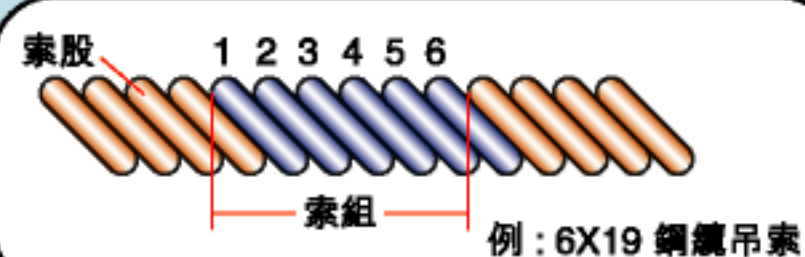


纜絲折斷

- 在同一索股內，有 3 條或以上纜絲折斷
- 在同一索組內，有 6 條或以上纜絲折斷

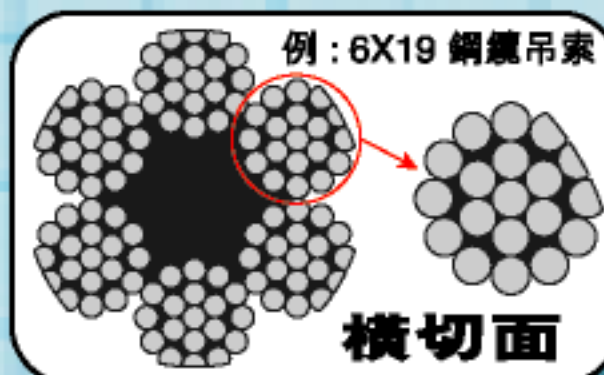


磨損

- 纜絲的直徑磨損程度高於 1/3

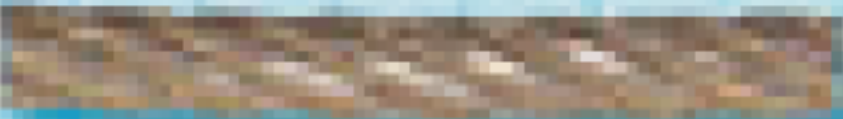

銹蝕

- 表面有明顯的生銹

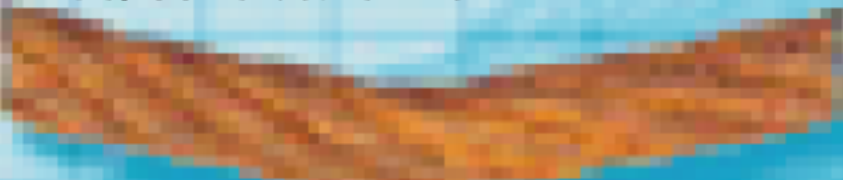

扭結

- 索組長度縮短或鬆開




索心外露



金屬啤扣破損

- 坑紋深度是原本厚度的 2/3

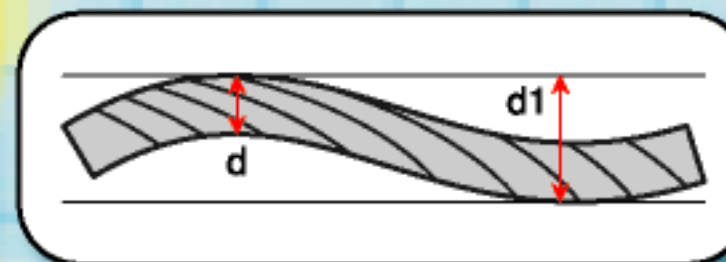



扭結(波浪形)

- 扭結部份直徑 $d1/d = 4/3$ 或以上




壓扁

- 壓扁部份直徑 $d_{min}/d_{max} = 2/3$ 或以下

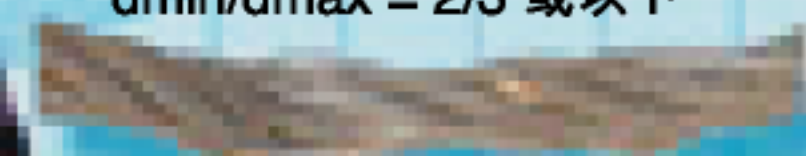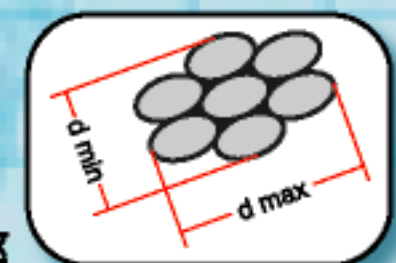


彎曲

- 彎曲部份成 V 型

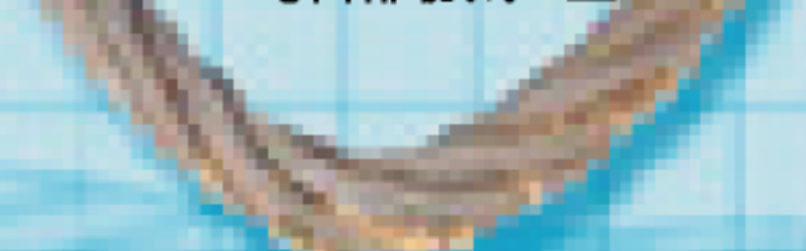

機械性損壞

- 吊索有明顯的損壞

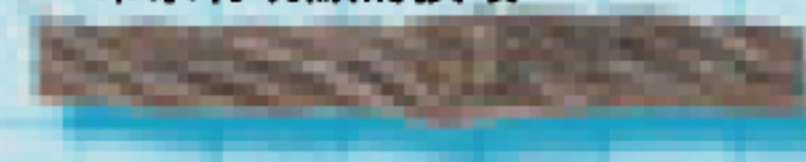

金屬啤扣移位



金屬啤扣破裂



職業安全健康局
OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH COUNCIL

職安熱線: 2739 9000